

CATALOGUE

FR M'ECANIC



595 RUE DES ROCHETTES

44440 TEILLE

09 60 09 29 13

FR M'ECANIC



**OUVERT A TOUS
PRO et PARTICULIER**

NOS HORAIRES D'OUVERTURE

LUNDI au JEUDI

7h30 à 12h - 13h30 à 18h30

VENDREDI

7h30 à 12h - 13h30 à 17h00

SAMEDI

9h00 à 12h00

COMMERCIAL 06 61 30 45 90

ATELIER 07 82 53 59 70

SOS DEPANN : 06 06 94 70 17

595 Rue des Rochettes - 44440 TEILLE

NOTRE EQUIPE



Mattéo



Fabrice



Régis



DES PROS...



FR M'ECANIC



***Specialiste Mecanique BTP
Materiel Agricole et Motoculture***



*" Des solutions mécaniques
qui s'adaptent à
vos besoins "*

Ventes neuf et occasion Garantie...

Flexible Hydraulique sur Mesure ***Sur votre Site ou dans notre Atelier***



595 Rue des Rochettes - 44440 TEILLE



B.T.P



Agricole

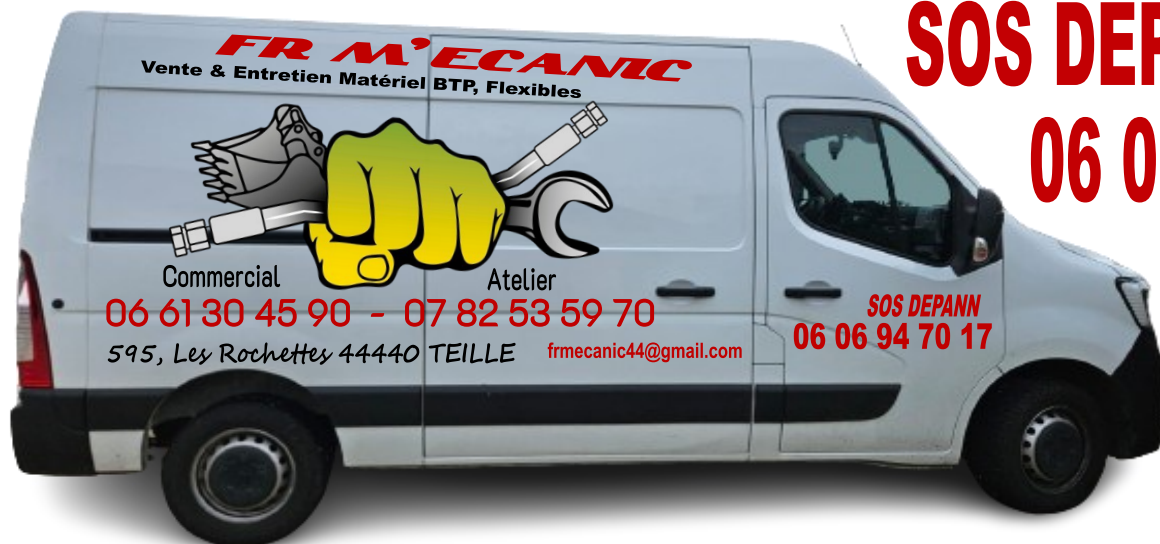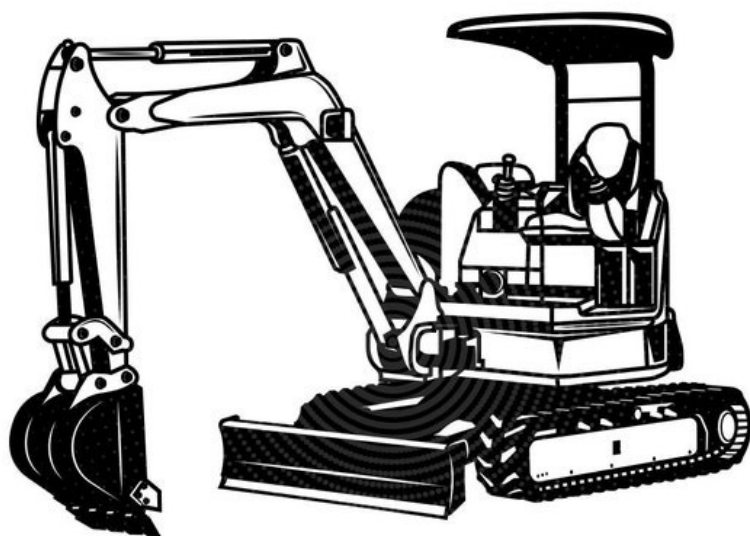

SOS DEPANN :
06 06 94 70 17

Commercial 06 61 30 45 90 - 07 82 53 59 70

595, Les Rochettes 44440 TEILLE frmecanic44@gmail.com

SOS DEPANN
06 06 94 70 17




DX500elec

Valet de ferme 100% électrique



Paramètres	
Capacité de travail charge totale	5 heures
Batterie	150Ah lithium
Poids à vide	900 kg
Capacité de levage	500 kg
Option bras flottant	De série

Dimensions	
Hauteur de levée max	2274 mm
Longueur totale avec godet	2915 mm
Largeur totale	1050 mm
Garde au sol	328 mm
Hauteur totale (bras baissé)	2122 mm

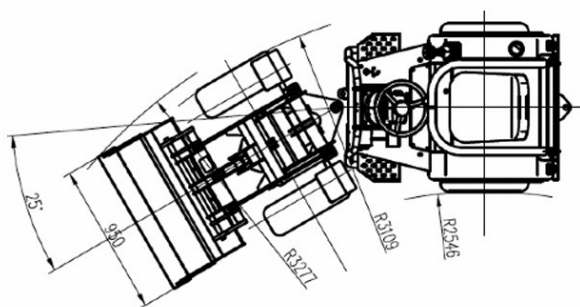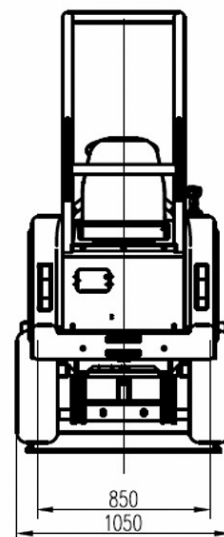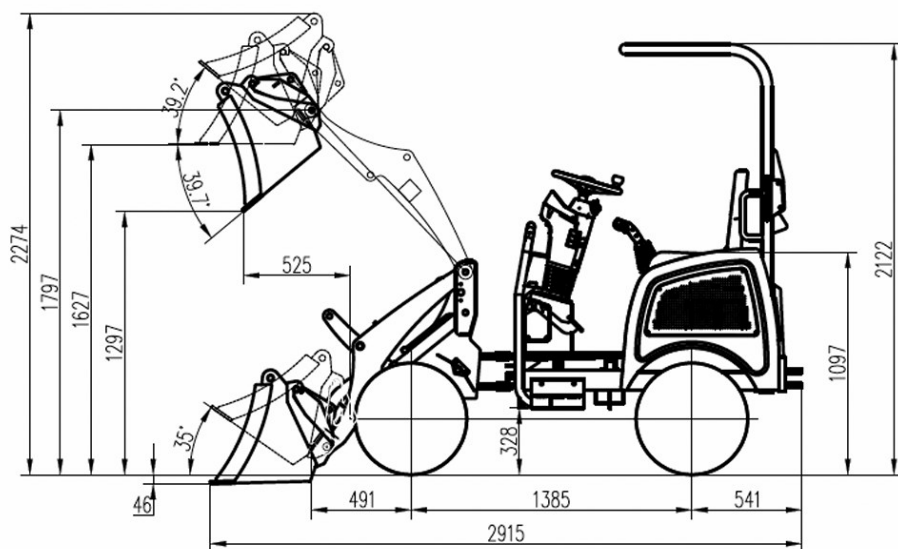

DRAMAX

DX10

Mini pelle compacte



Paramètres	
Moteur	Kubota D722
Nombre de cylindres	3
Poids opérationnel	1035 kg
Déport pied de flèche	De série
Nombre de vitesses d'avancement	2

Dimensions	
Longueur totale	3005 mm
Largeur totale	900 mm
Rétractation chenilles	750 mm
Hauteur totale (bras baissé)	2160 mm



DRAMAX

DX100d



Porte outils DRAMAX




Paramètres	
Moteur	Kubota D1703-M 25 cv diesel
Débit hydraulique	45,6 l/min
Poids total en travail	1650 kg
Capacité de levage	490 kg / 590kg avec masses
Capacité réservoirs	35L x 2

Dimensions	
Hauteur de travail	2250 mm
Longueur totale avec godet	2750 mm
Largeur totale	980 mm
Garde au sol	279 mm
Hauteur totale (bras baissé)	1550 mm

Options			
Bras flottant	De série	Masses additionnelles	En option

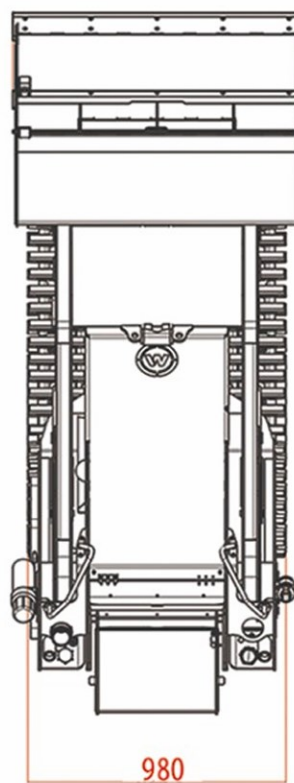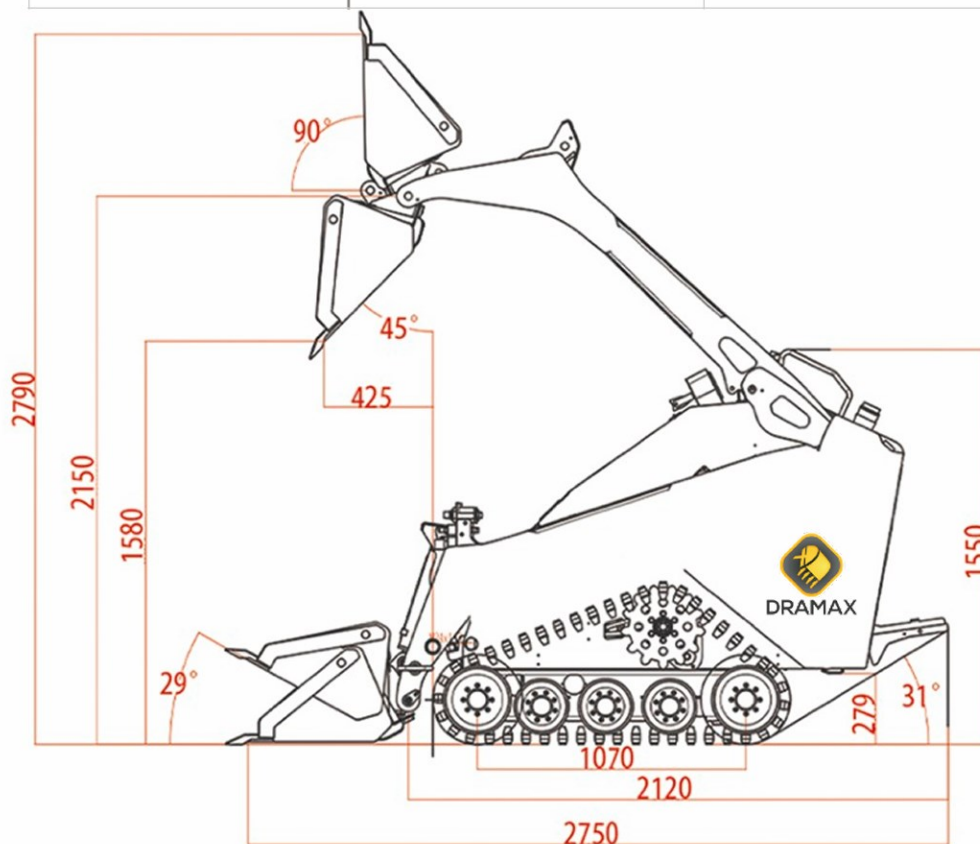


DRAMAX

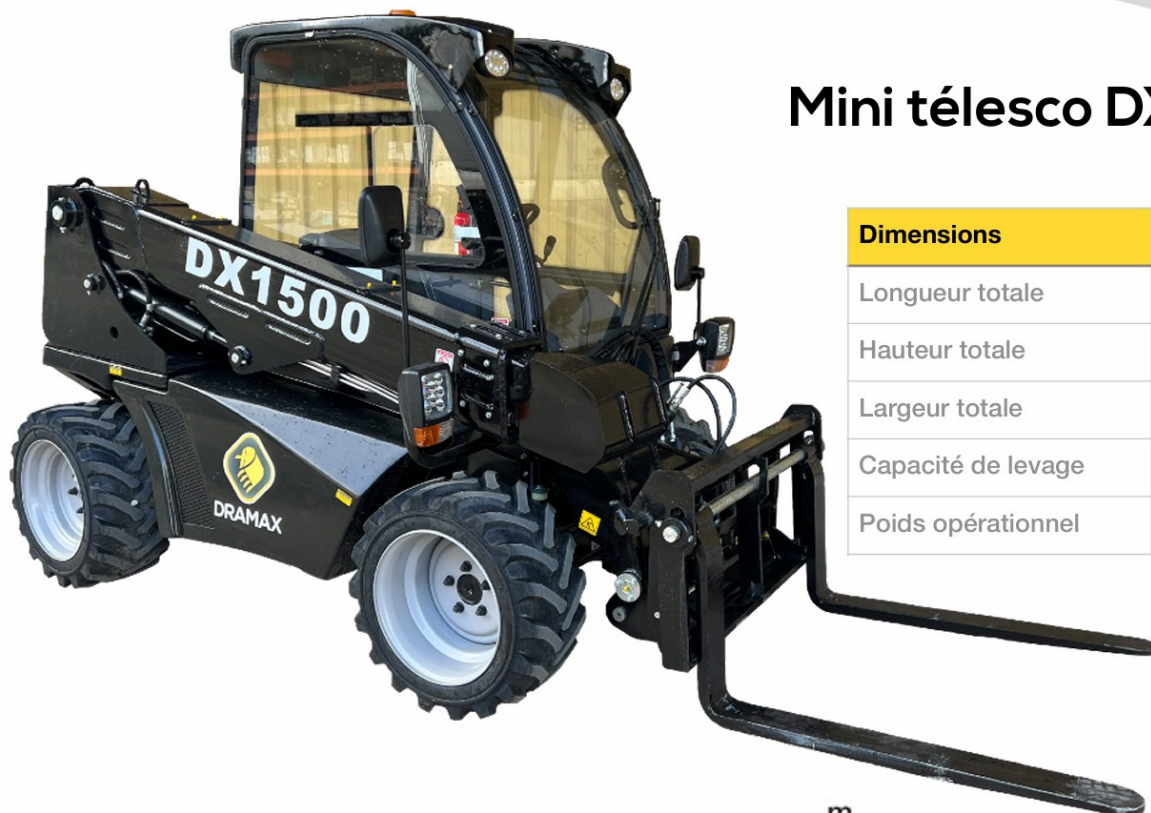

Mini télesco DX1500

Dimensions	
Longueur totale	2845 mm
Hauteur totale	1957 mm
Largeur totale	1588 mm
Capacité de levage	1400 kg
Poids opérationnel	2800 kg

Paramètres	
Moteur	Perkins
Régime nominal	2200 tr/min
Puissance	25 cv
Système de transmission	4 moteurs hydrauliques Poclain, 4 roues motrices
Vitesse d'avancement	18 klm/h
Débit hydraulique auxiliaire	22 l/min
Bras télescopique	4010 mm
Capacité du godet	0,3 m3
Frein de service	Frein hydraulique
Frein de stationnement	Frein électrique
Dimension roues	26x12x16,5
Attelage outils	Hydraulique (Joystick)
Système de direction	Essieu arrière avec direction assistée hydraulique

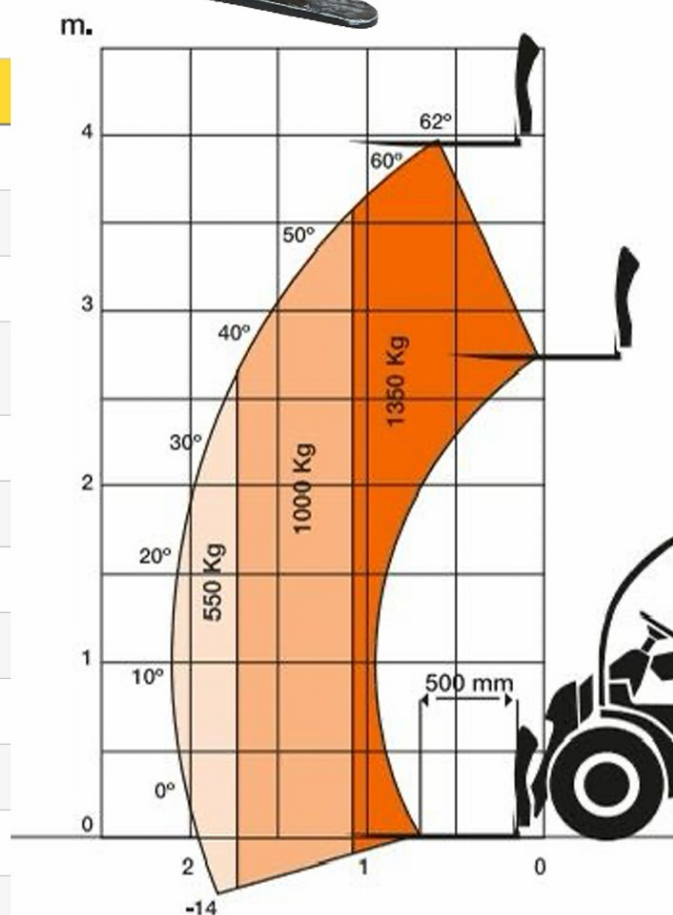



DRAMAX

Outils DRAMAX

Photo	Référence	Description
	Godet 4 en 1 : GH100	Dimensions : 1140mm×590mm×530mm Poids : 125 kg Capacité : 250 litres
	Godet pélican : HPH100	Dimensions : 725mm×795mm×670mm Poids 105 kg
	Pince à agrumes : PH100	Capacité d'ouverture : 500 mm Poids : 125 kg Rotation de la pince mécanique par système de goupille
	Grappin à buches : GB100	Dimensions : 900mm×610mm×660mm Poids : 95 kg
	Grappin forestier : GH100	Dimensions : 850×950×65 mm Poids : 115 kg Capacité d'ouverture : 800 mm
	Lève palettes : FK100	Dimensions : 1000×1070×450 mm Poids : 100 kg Longueur des fourches : 85 mm



DRAMAX

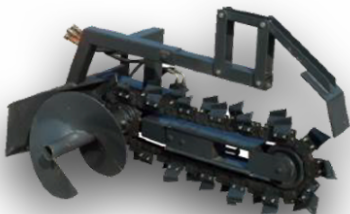	Référence	Description
	Dents de décompactage : RP100	Poids : 70 kg
	Niveleur : NVL100	Dimensions 1115x1196x360 mm Poids : 110 kg
	Trancheuse : TR100	Poids : 180 kg Profondeur de travail max 800 mm Largeur possible : - 150 mm - 200 mm - 300 mm
	Lame inclinable : LI100	Dimensions : 1160x900x660 mm Angle d'inclinaison 30 degrés Poids : 120 kg
	Rogneuse de souches : RSR100	Rogneuse a déport avec commande déporté 12v pour oscillation



DRAMAX

Gamme Espaces verts

PRO et PARTICULIER



Gamme Tronçonnage

PRO et PARTICULIER



Gamme BTP







YOR[®]
INTERNATIONAL





IDIG TOUCH SYSTEM

LE GUIDAGE DE PELLE À LA PORTÉE DE TOUS

APPLICATIONS



Compatible avec

FONCTIONNALITÉ
BREVETÉE

TARIÈRES

BRAS DÉPORTÉ

GODET TILT
& TILTROTATEUR

PILOTEZ TOUT
DE VOTRE CABINE
DEVENEZ AUTONOME

OPTION

Capteur grand combo avec
récepteur laser grand format
et capteur d'angle (en option)
16 cm

iDIG INNOVATION

Vous alerte si vous dépassez
certaines hauteurs (lignes à haute
tension...) implantations, travaux
immergés (curage rivières, dragage)



TYPES DE TERRAIN



Plat



Pente



Double pente

TOUTES APPLICATIONS

TERRASSEMENTS EN PLEINE MASSE

FONDATIONS

TRANCHÉES TECHNIQUES

PLATEFORMES

CONSTRUCTIONS

VRD

AMÉNAGEMENTS

Un outil convivial
et abordable

1



BOÎTIER DE CONTRÔLE

Tablette tactile puissante et robuste
Équipé d'un logiciel breveté

1



BARGRAPHE LEDS

Affichage LEDs (vert, orange, rouge)
Précision en temps réel

2



CAPTEURS

Capteurs sans fils
Rechargeables énergie solaire
Multi-machines





Gamme Manutention....

TRANSPALETTE ELECTRIQUE F4



ESA121



EFL201



EFL303

CPD15



Chariot compact

Rayon de braquage 1450 mm



Chargeur intégré

monophasé 80V/35A (se branche sur n'importe quelle prise 16 ampères)



2 puissants moteurs

de traction de 5 Kw chacun



Batterie Lithium

80V/150 Ah garantie 60 mois ou 10000 heures, au premier des deux termes atteint.





STABILA®



Laser rotatif LAR 350, set de 9 pièces

Laser rotatif entièrement automatique, commandé par moteur.

Commande de mouvement MOTION CONTROL et système LED ASSIST – commande rapide, sûre et confortable.

DUAL SLOPE – inclinaison manuelle (2 axes) jusqu'à 5°.

SECTION MODE – zone de travail pouvant être limitée en mode rotation.

PROTECTOR System de STABILA – une protection parfaite.

Indice de protection IP 65.

Zone de travail jusqu'à 800 m de diamètre.

Trépied bâtiment et latte à niveler inclus.



 **Collomix**



AGROMANUT

MANUTENTION AGRICOLE



**VOTRE
REVENDEUR**


FR M'ECANIC





TECHNI
PRESTATIONS



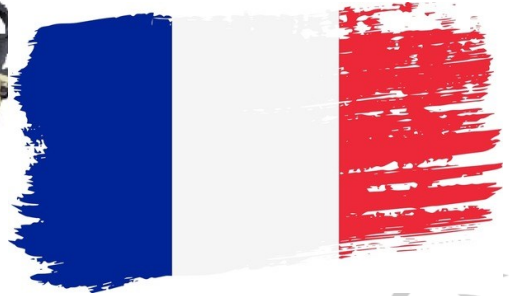

**tec
man**



MARQUE FRANÇAISE

Préparateurs de sol G-Rake



**Taille Haie
sur pelle**



Broyeur Hydraulique



Blade Runner



CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Objet

Les conditions générales de vente décrites ci-après détaillent les droits et obligations de la société FR M'ECANIC et de son client dans le cadre de la vente de marchandises neuves ou d'occasion, de matériels neufs ou occasions, de réparation et de location.

Toute prestation accomplie par FR M'ECANIC implique donc l'adhésion sans réserve de l'acheteur aux présentes conditions générales de vente.

Prix

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. Ils sont libellés en euros et calculés hors taxes. Par conséquence, ils seront majorés du taux de TVA et des frais de transport applicables au jour de la commande.

La société FR M'ECANIC s'accorde le droit de modifier ses tarifs à tout moment. Toutefois, elle s'engage à facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de l'enregistrement de la commande.

En cas de retour pièces détachées à la suite d'une erreur de commande du client la société FR M'ECANIC se réserve le droit d'appliquer une décote de 15 à 25 %.

Validité : nos propositions/devis de prix sont valables pendant la période indiquée sur celles-ci ou, à défaut, pendant un mois à compter de la date d'émission de ces propositions/devis.

Rabais et ristournes

Les tarifs proposés comprennent les rabais et ristournes que la société FR M'ECANIC serait amenées à octroyer compte tenu de ses résultats ou de la prise en charge par l'acheteur de certaines prestations.

Escompte

Aucun escompte ne sera consenti en cas de paiement anticipé.

Modalités de paiement

Le règlement des commandes s'effectue :

Soit par virement,

Soit par chèque après acceptation des dirigeants,

Soit par carte bancaire.

Lors de l'enregistrement de la commande, l'acheteur devra verser la totalité de la somme avant expédition des marchandises et du retrait du matériel.

Retard de paiement

En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises ou matériel au jour de la réception, l'acheteur doit verser à la société FR M'ECANIC une pénalité de retard égale à 3 fois le taux de l'intérêt légal en vigueur au jour de la livraison des marchandises et matériels. Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court à compter de la date d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris un acompte, non payée à sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité forfaitaire de 50 euros due au titre des frais de recouvrement - article 441-6, l'alinéa 12 et D 441-5 du code du commerce.

Cause résolutoire

Si dans les 15 jours qui suivent la mise en œuvre de la clause « retard de paiement », l'acheteur ne s'est pas acquitté des sommes restantes dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts aux profits de la société FR M'ECANIC.

Clause de réserve de propriété

La société FR M'ECANIC conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix, en principal et en accessoires. A ce titre, si l'acheteur fait l'objet d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, la société FR M'ECANIC se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la procédure collective, les marchandises et matériel vendus et restés impayés.

L'acheteur reste responsable des risques de perte et de destruction ainsi que de la marchandise dès sa livraison.

Livraison

La livraison est effectuée :

Soit par remise directe de la marchandise à l'acheteur

Soit au lieu indiqué par l'acheteur lors de la commande.

Le délai de livraison indiqué lors de l'enregistrement de la commande n'est donné qu'à titre indicatif et n'est aucunement garanti.

Par voie de conséquence, tout retard raisonnable dans la livraison des produits ne pourra donner lieu au profit de l'acheteur à :

L'allocation de dommages et intérêts,

L'annulation de la commande.

Le risque du transport est supporté en totalité par l'acheteur.

En cas de marchandises manquantes ou détériorées lors du transport, l'acheteur devra formuler toutes les réserves nécessaires sur le bon de livraison à réception desdites marchandises. Ces réserves devront être confirmées par mail ou par courrier recommandé AR dans un délai de 5 jours suivant la livraison à FR M'ECANIC, sis 595 rue des Rochettes, 44440 TEILLE.

Si la livraison est effectuée par transporteur, le client reconnaît être organisé pour le déchargement et en assure la responsabilité. Retour de marchandises : les pièces retournées devront impérativement l'être port payé par le client.

Force majeure

La responsabilité de la société FR M'ECANIC ne pourra être mise en œuvre si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une de ces obligations décrites dans les présentes conditions générales de vente découle d'un cas de force majeure. A ce titre, la force majeure s'entend de tout événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du code civil.

Garanties

Nos matériels et marchandises sont garantis conformément à la loi aux usages professionnels et aux conditions posées par les constructeurs, sous réserve d'utilisation et d'entretien normaux et de l'exécution des opérations indiquées lors de la livraison du matériel comme devant être faite sous la responsabilité de l'utilisateur. Les pièces d'usure dont la durée d'utilisation est notoirement et notablement inférieure à la durée d'utilisation du matériel pris dans son ensemble, sont exclues de la garantie.

Tribunal compétent

Tout litige relatif à l'interprétation et à l'exécution des présentes conditions générales de ventes est soumis au droit français.

A défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le tribunal de commerce de Nantes, 2 bis Quai François Mitterrand 44262 Nantes.