



LEZARD K12S

Bras pivotant Joysticks hydrauliques

La LEZARD K12S est une excellente option si vous souhaitez effectuer vos travaux plus rapidement et plus efficacement, qu'ils soient :


- Jardiniers
- De construction
- Agricoles

Elle conviendra également parfaitement aux entreprises de services.


Avec cette machine, vous accélérez votre travail tout en réduisant vos efforts.


Fini les coûts élevés de location et la recherche de disponibilités — la LEZARD K12S est votre propre solution professionnelle.

Spécifications	LEZARD K12S KUBOTA
Poids :	1200 kg
Moteur :	KUBOTA D722-E4B
Capacité du godet :	0,02 m³
Puissance :	13,5 CV
Vitesse maximale :	2 km/h
Pression au sol :	0,3 kPa/cm²
Pression hydraulique :	16 MPa
Débit hydraulique :	20 L/min
Capacité du réservoir d'huile :	15 L
Capacité du réservoir de carburant :	16 L

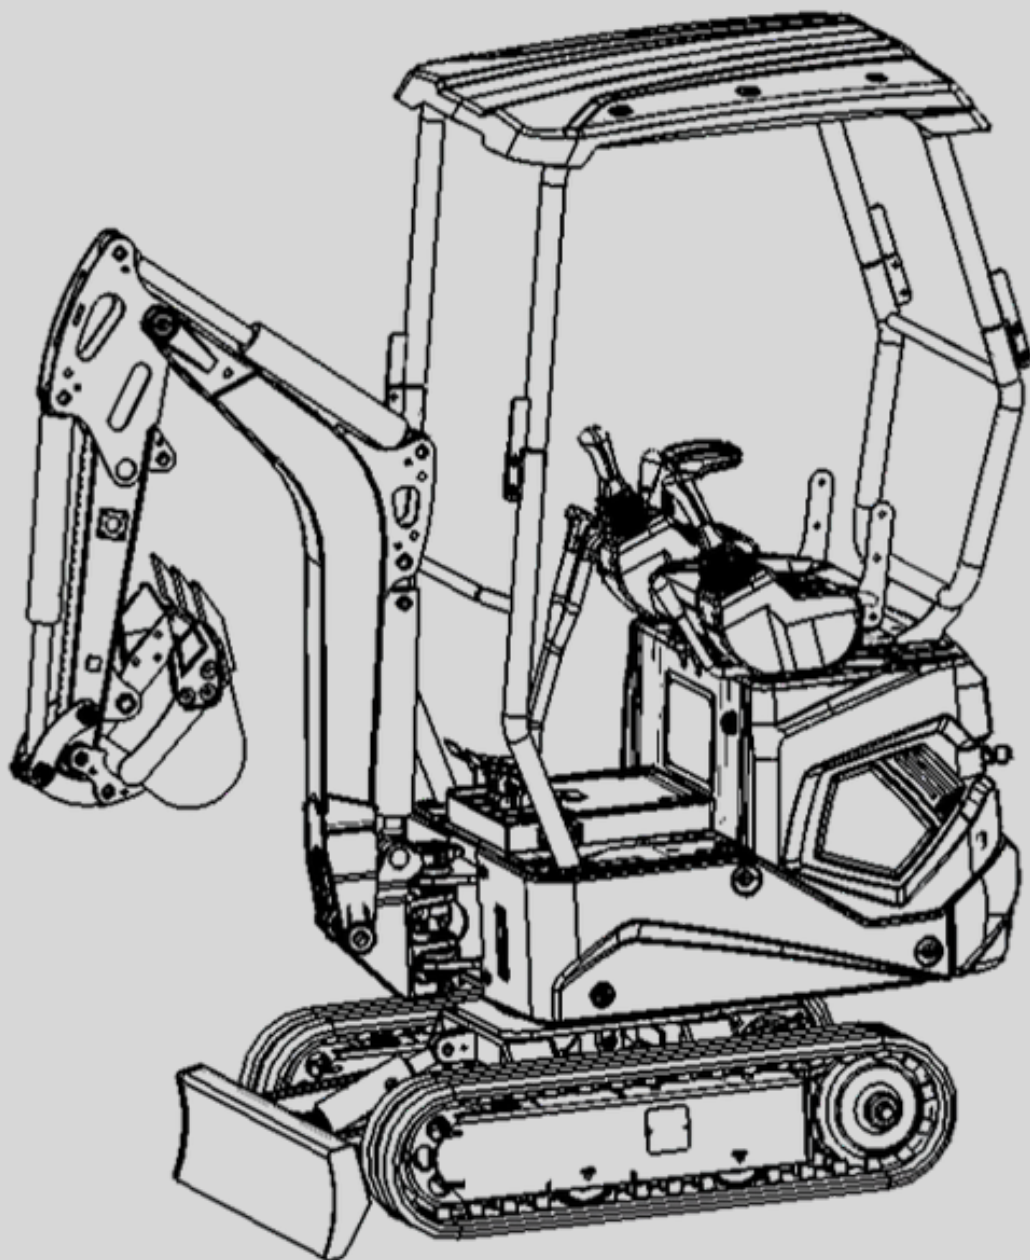


Spécifications	LEZARD K12S KOOP
Poids :	1200 kg
Moteur :	KOOP
Capacité du godet :	0,02 m³
Puissance :	10 CV
Vitesse maximale :	1,2 km/h
Pression au sol :	0,3 kPa/cm²
Pression hydraulique :	16 MPa
Débit hydraulique :	21,6 L/min
Capacité du réservoir d'huile :	22 L
Capacité du réservoir de carburant :	5,5 L

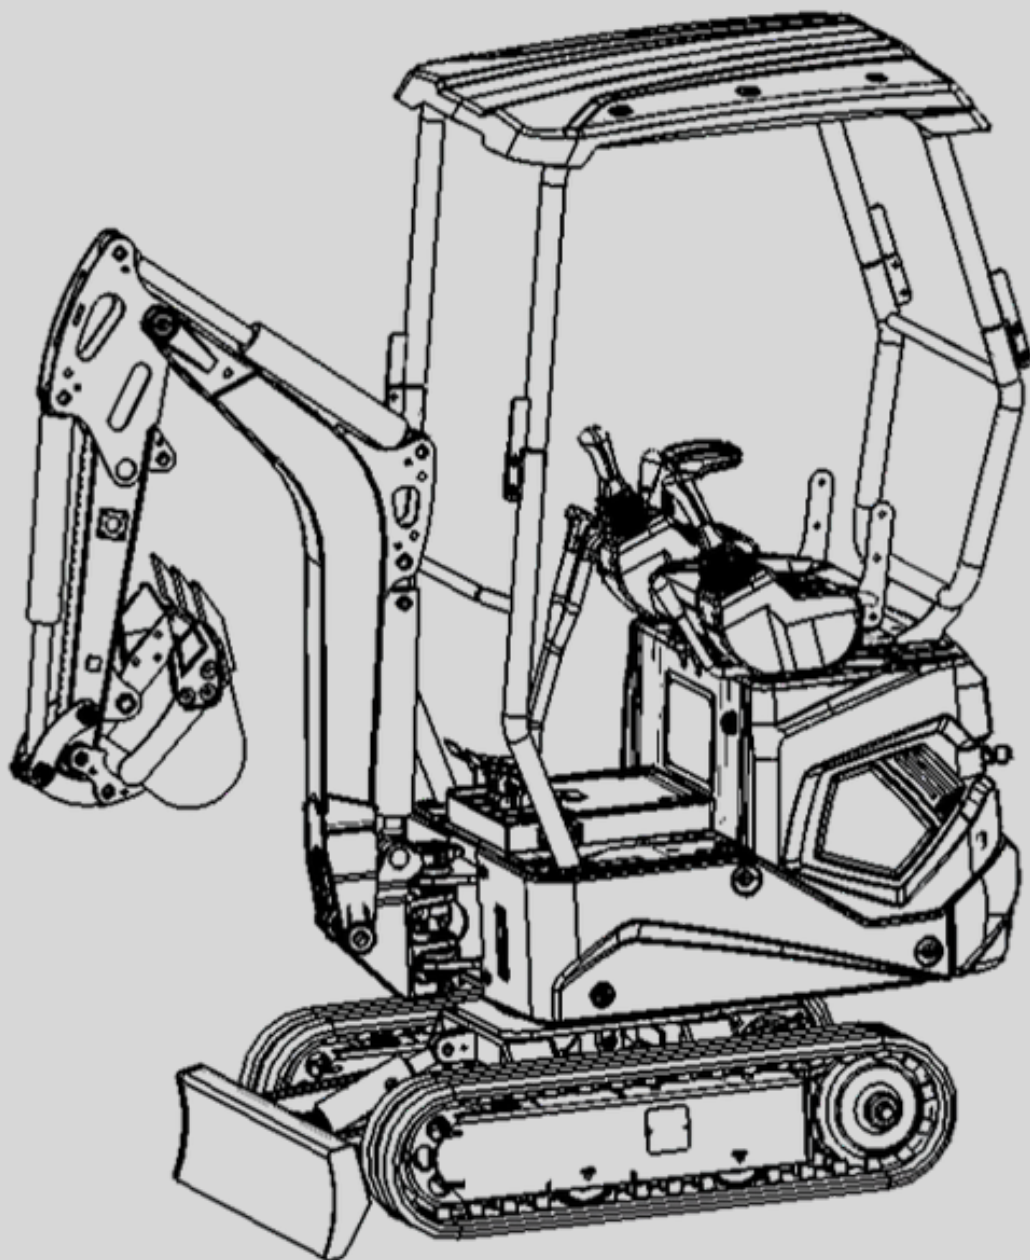

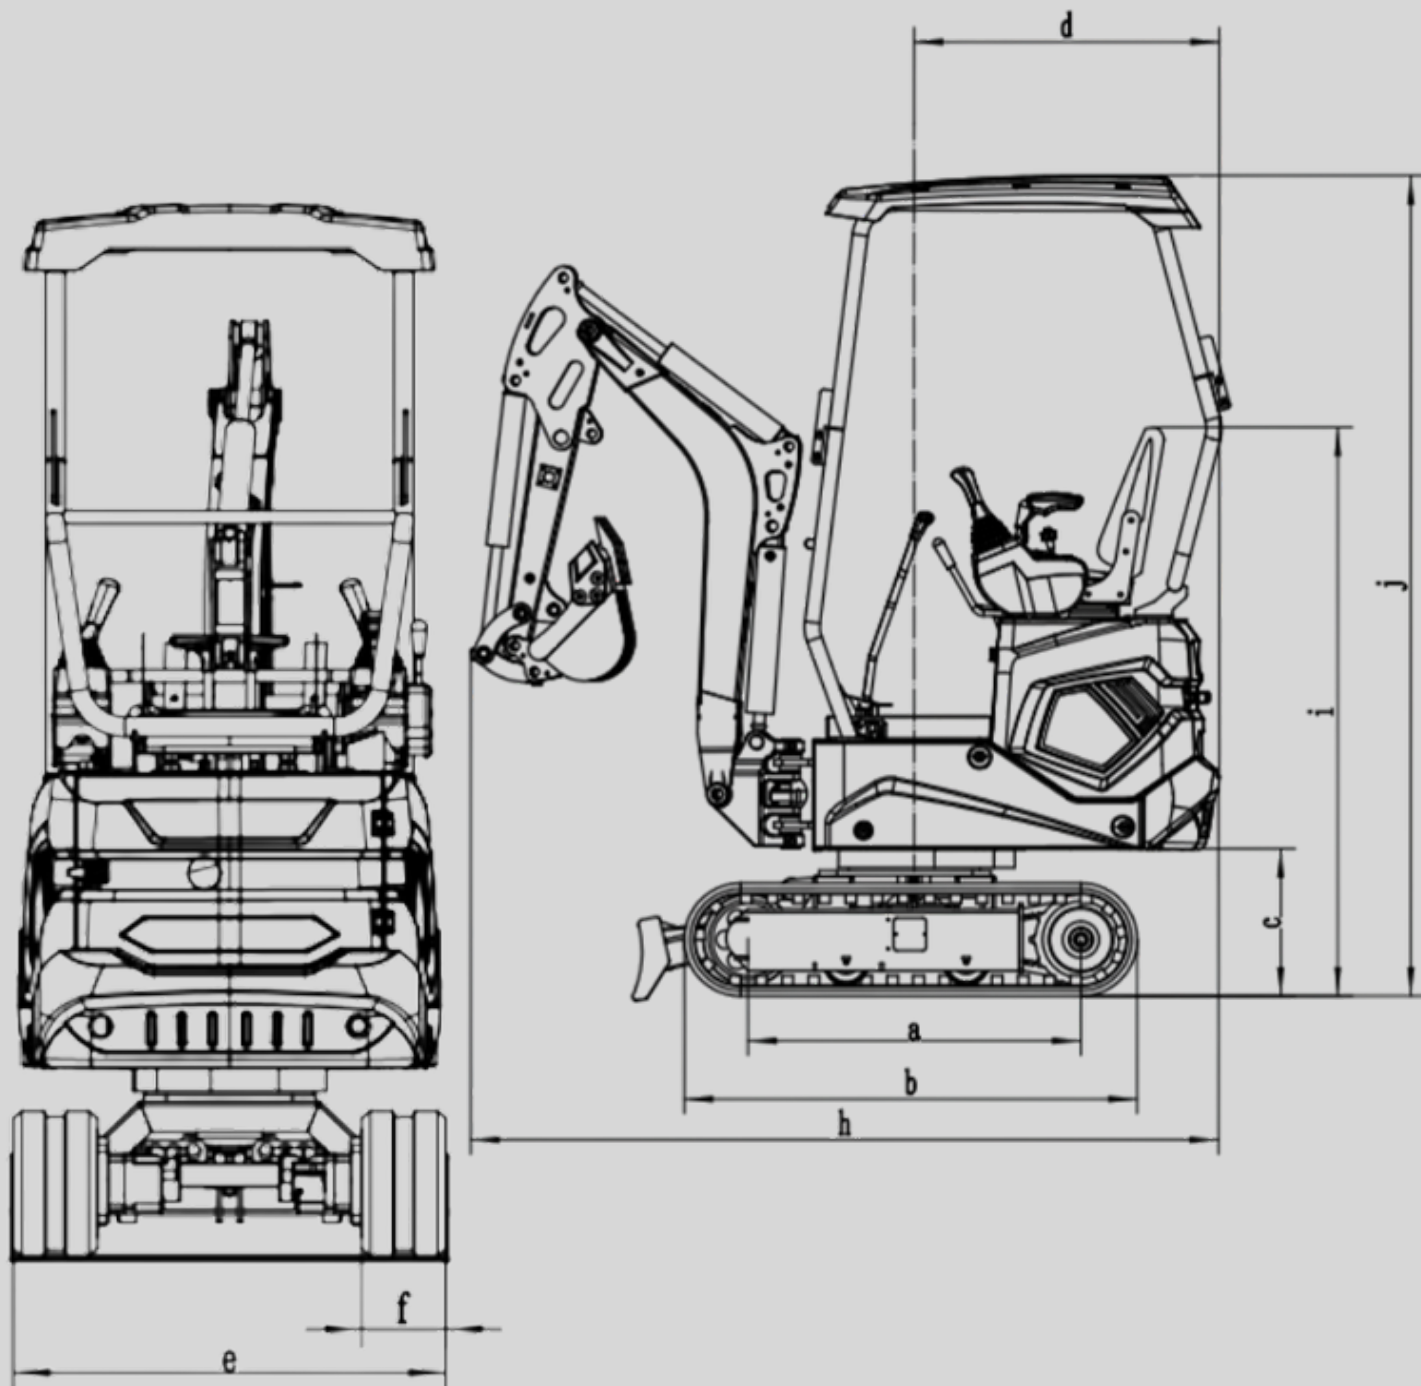

Dimensions	LEZARD K12S
Longueur de la chenille (B) :	1235 mm
Garde au sol (C) :	400 mm
Largeur du châssis (E) :	940 mm
Largeur de la chenille (F) :	180 mm
Hauteur de la chenille (G) :	320 mm
Longueur de transport (H) :	2350 / 2870 mm
Hauteur du siège depuis le sol (I) :	1560 mm
Hauteur totale (J) :	2270 mm

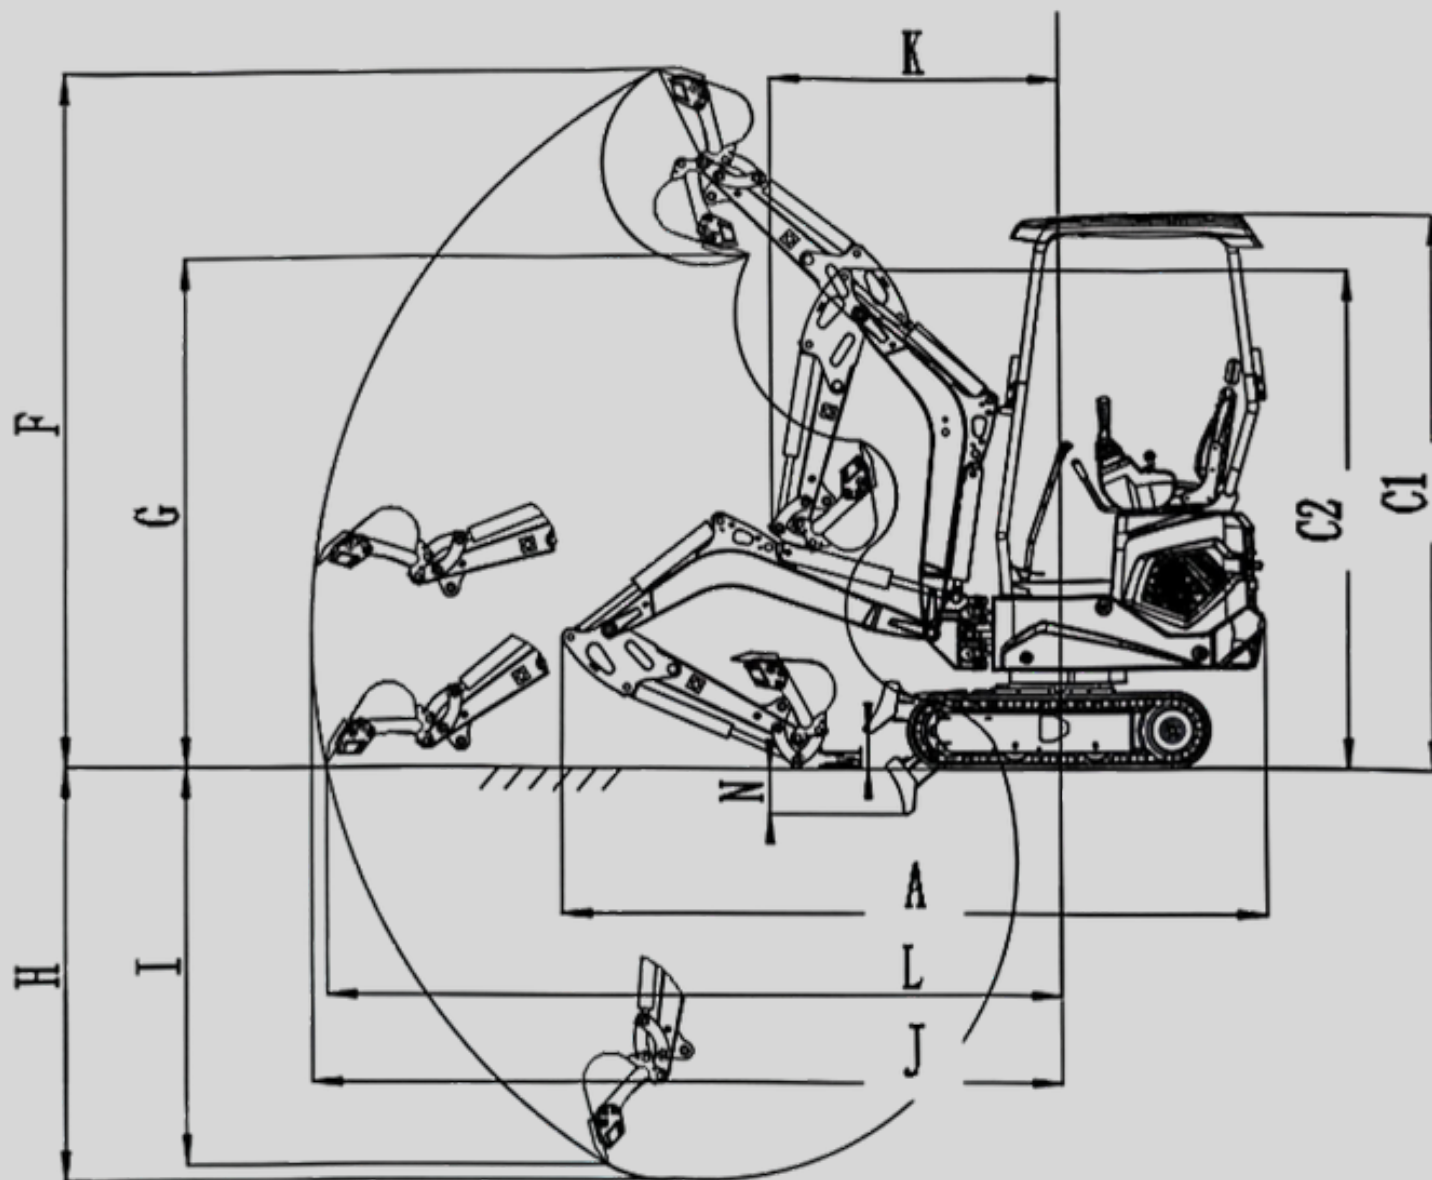

Plage de travail	LEZARD K12S
Distance maximale de creusement au sol (L) :	2940 mm
Portée maximale de creusement (J) :	3030 mm
Profondeur maximale de creusement (H) :	1725 mm
Hauteur maximale de levage (F) :	2490 mm
Hauteur maximale de travail en creusement (G) :	1745 mm
Hauteur maximale de levage de la lame (M) :	170 mm
Profondeur maximale d'abaissement de la lame (N) :	240 mm