



LEZARD K08

Bras articulé

La LEZARD K08 est la plus petite mini-pelle de notre gamme.

C'est une excellente option si vous souhaitez effectuer vos travaux plus rapidement et plus efficacement, qu'ils soient :


- Jardiniers
- De construction
- Agricoles


Elle conviendra également parfaitement aux entreprises de services.

Avec cette machine, vous accélérez votre travail tout en réduisant vos efforts.


Fini les coûts élevés de location et la recherche de disponibilités dans les parcs de machines — la LEZARD K08 est votre propre solution professionnelle.

Spécifications	LEZARD K8
Poids :	800 kg
Moteur :	KOOP
Capacité du godet :	0,013 m ³
Puissance :	10 CV
Vitesse maximale :	1,2 km/h
Force de creusement maximale :	6 kN
Pression au sol :	0,39 kgf/cm ²
Pression hydraulique :	15 MPa
Débit hydraulique :	18 L/min
Capacité du réservoir d'huile :	13 L
Capacité du réservoir de carburant :	5,5 L

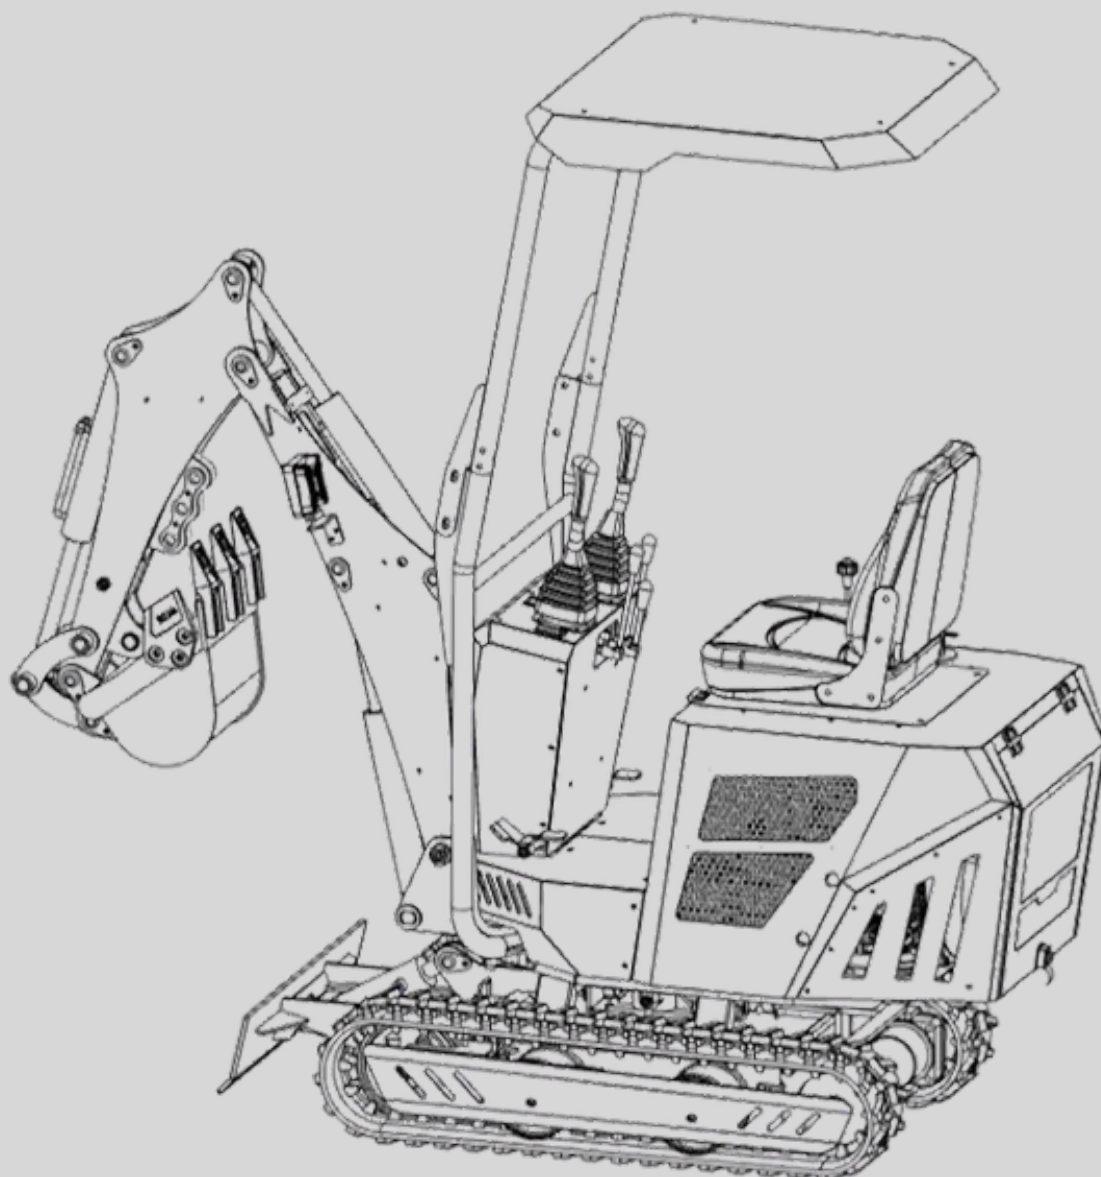

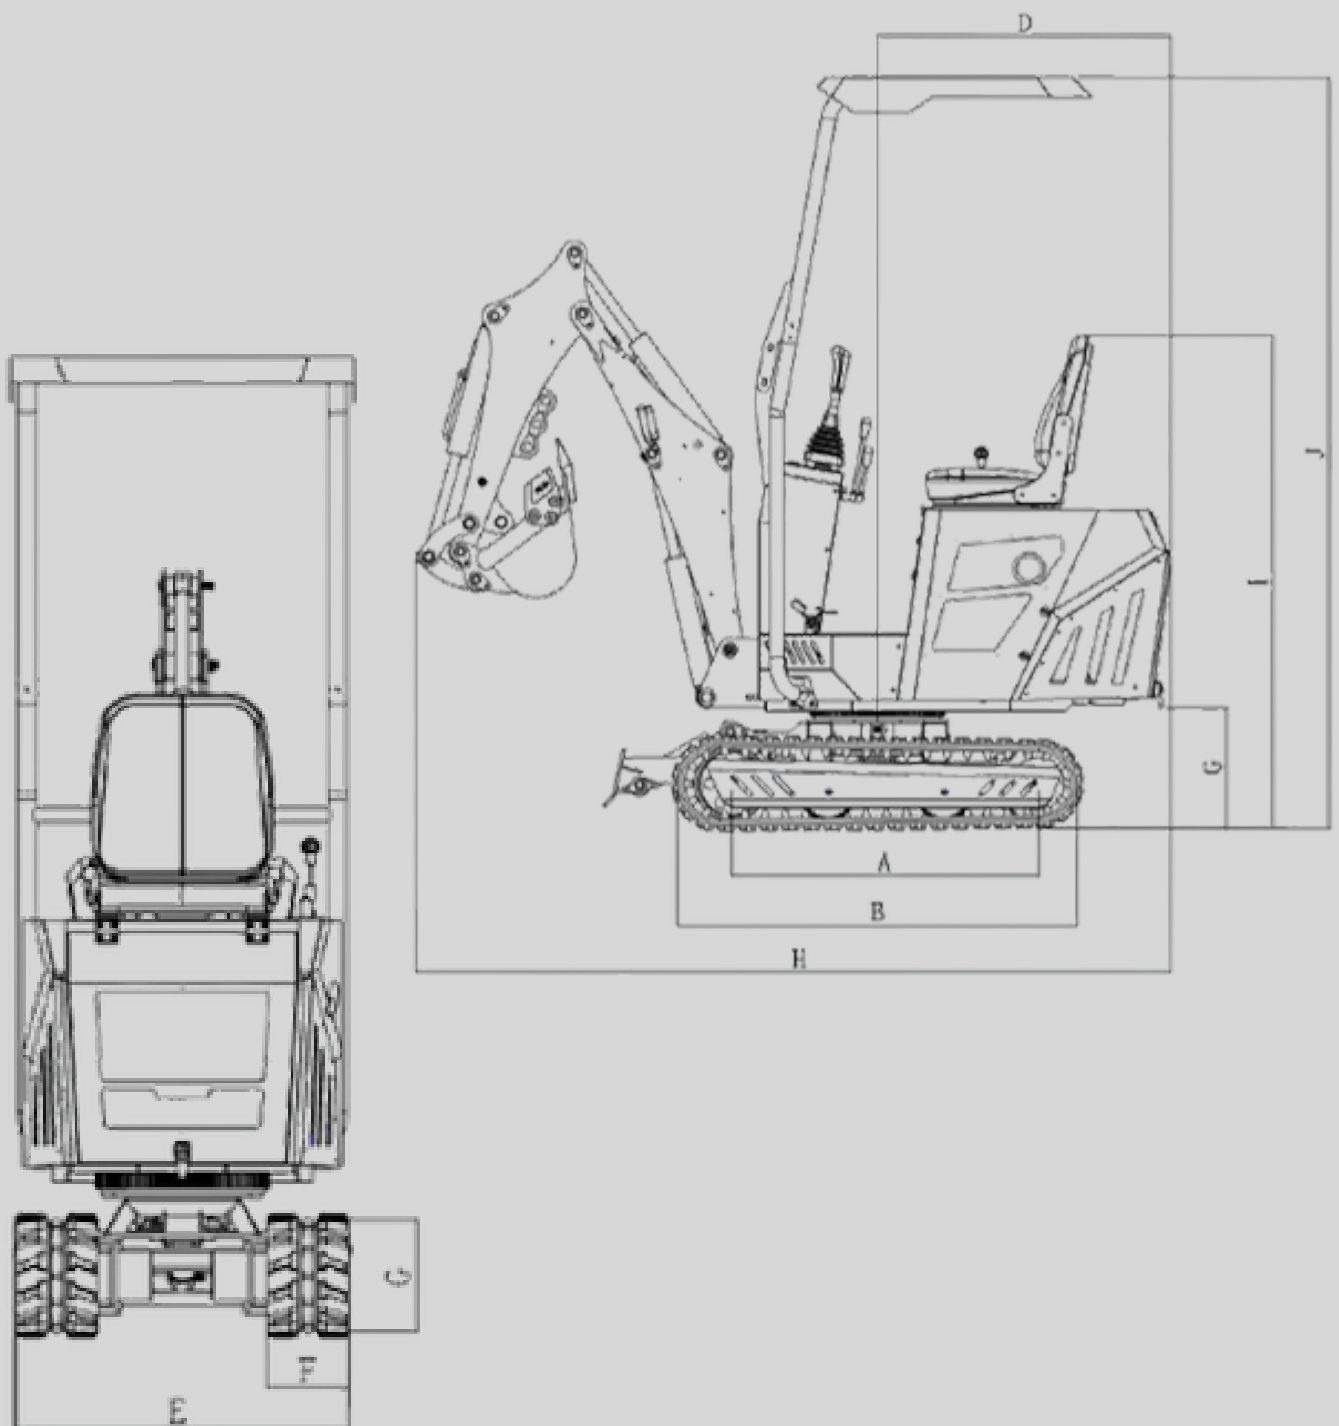

Dimensions	LEZARD K8
Longueur de la chenille (B) :	1140 mm
Garde au sol (C) :	345 mm
Largeur du châssis (E) :	730 mm
Largeur de la chenille (F) :	180 mm
Hauteur de la chenille (G) :	245 mm
Longueur de transport (H) :	2345 / 3020 mm
Hauteur du siège depuis le sol (I) :	1400 mm
Hauteur totale (J) :	2140 mm

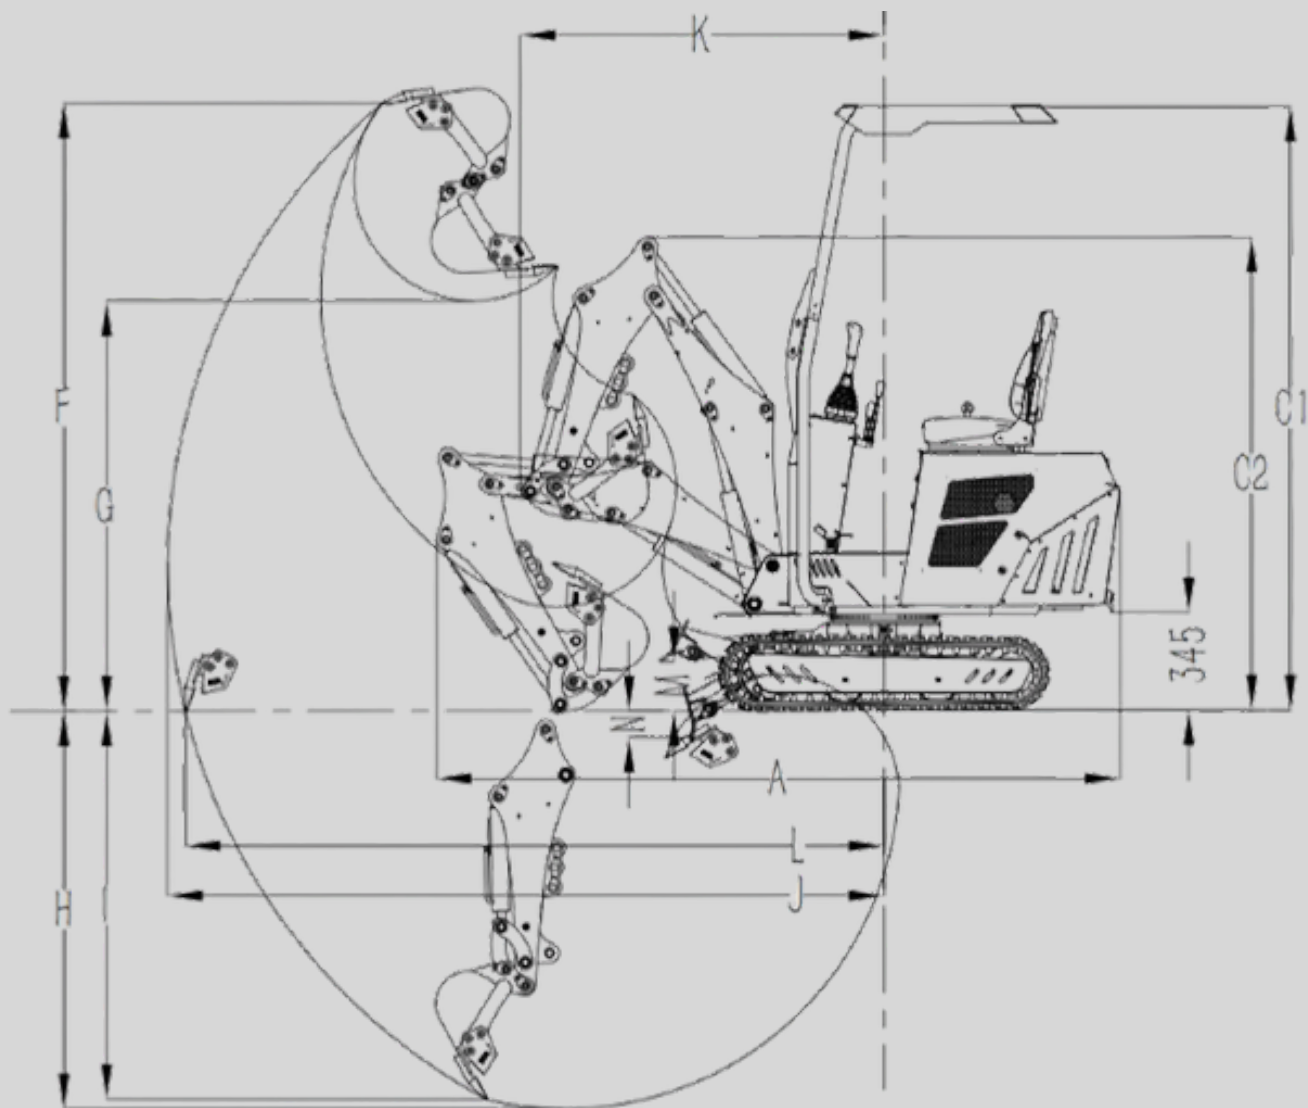

Plage de travail

LEZARD K8

Distance maximale de creusement au sol (L) :

2480 mm

Portée maximale de creusement (J) :

2540 mm

Profondeur maximale de creusement (H) :

1410 mm

Hauteur maximale de levage (F) :

2155 mm

Hauteur maximale de travail en creusement (G) :

1455 mm

Hauteur maximale de levage de la lame (M) :

170 mm

Profondeur maximale d'abaissement de la lame (N) :

120 mm