



LEZARD K10

Bras pivotant

La LEZARD K10 est une excellente option si vous souhaitez effectuer vos travaux plus rapidement et plus efficacement, qu'ils soient :


- **Jardiniers**
- **De construction**
- **Agricoles**


Elle conviendra également parfaitement aux entreprises de services.

Avec cette machine, vous accélérez votre travail tout en réduisant vos efforts.

Fini les coûts élevés de location et la recherche de disponibilités — la LEZARD K10 est votre propre solution professionnelle.

Spécifications	LEZARD K10
Poids :	1000 kg
Moteur :	KOOP
Capacité du godet :	0,022 m³
Puissance :	10 CV
Vitesse maximale :	1,2 km/h
Force de creusement maximale :	6,5 kN
Pression au sol :	0,3 kPa/cm²
Pression hydraulique :	16 MPa
Débit hydraulique :	18 L/min
Capacité du réservoir d'huile :	13 L
Capacité du réservoir de carburant :	5,5 L

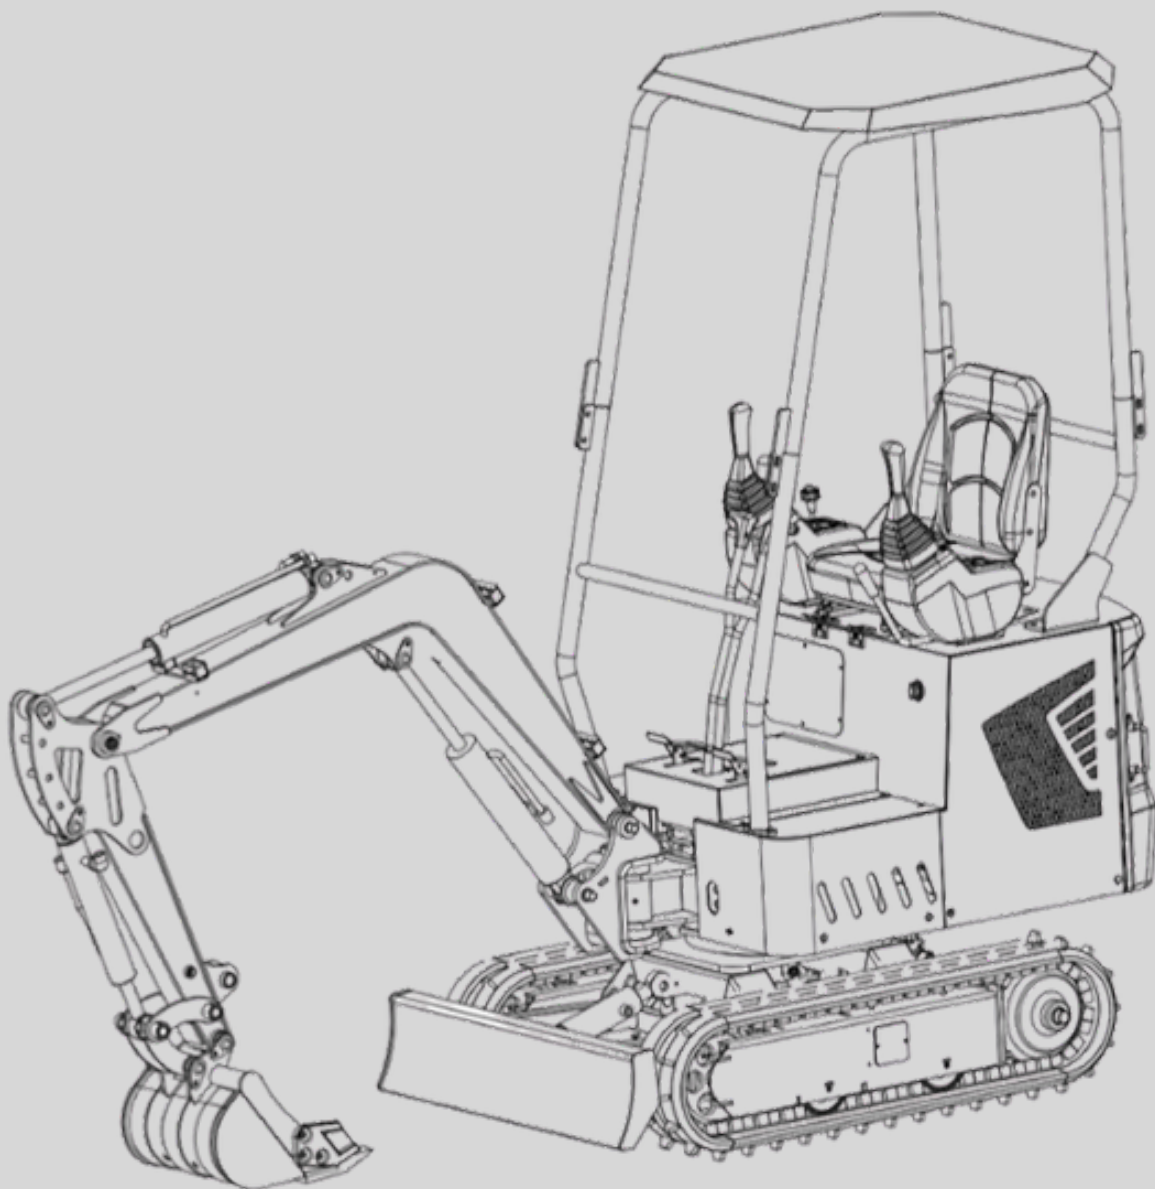

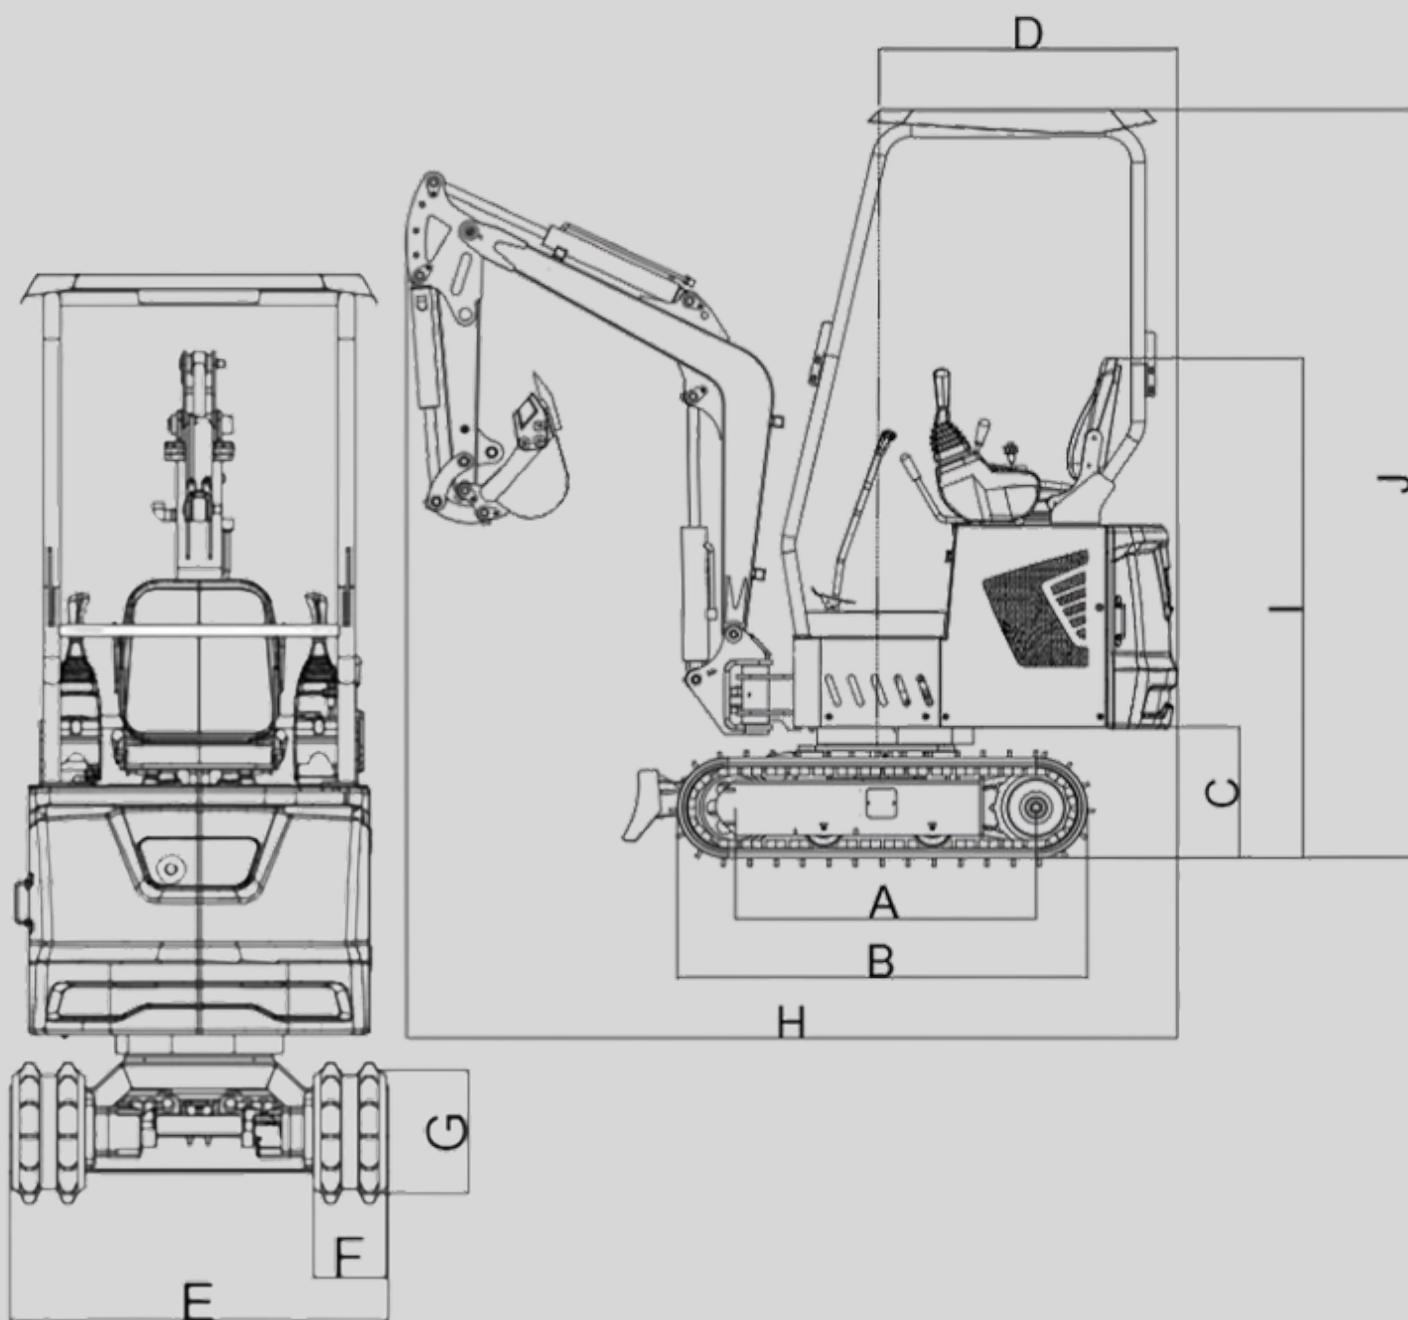

Dimensions

LEZARD K10

Longueur de la chenille (B) :

1235 mm

Garde au sol (C) :

400 mm

Largeur du châssis (E) :

940 mm

Largeur de la chenille (F) :

180 mm

Hauteur de la chenille (G) :

320 mm

Longueur de transport (H) :


2345 / 3020 mm

Hauteur du siège depuis le sol (I) :

1545 mm

Hauteur totale (J) :

2310 mm

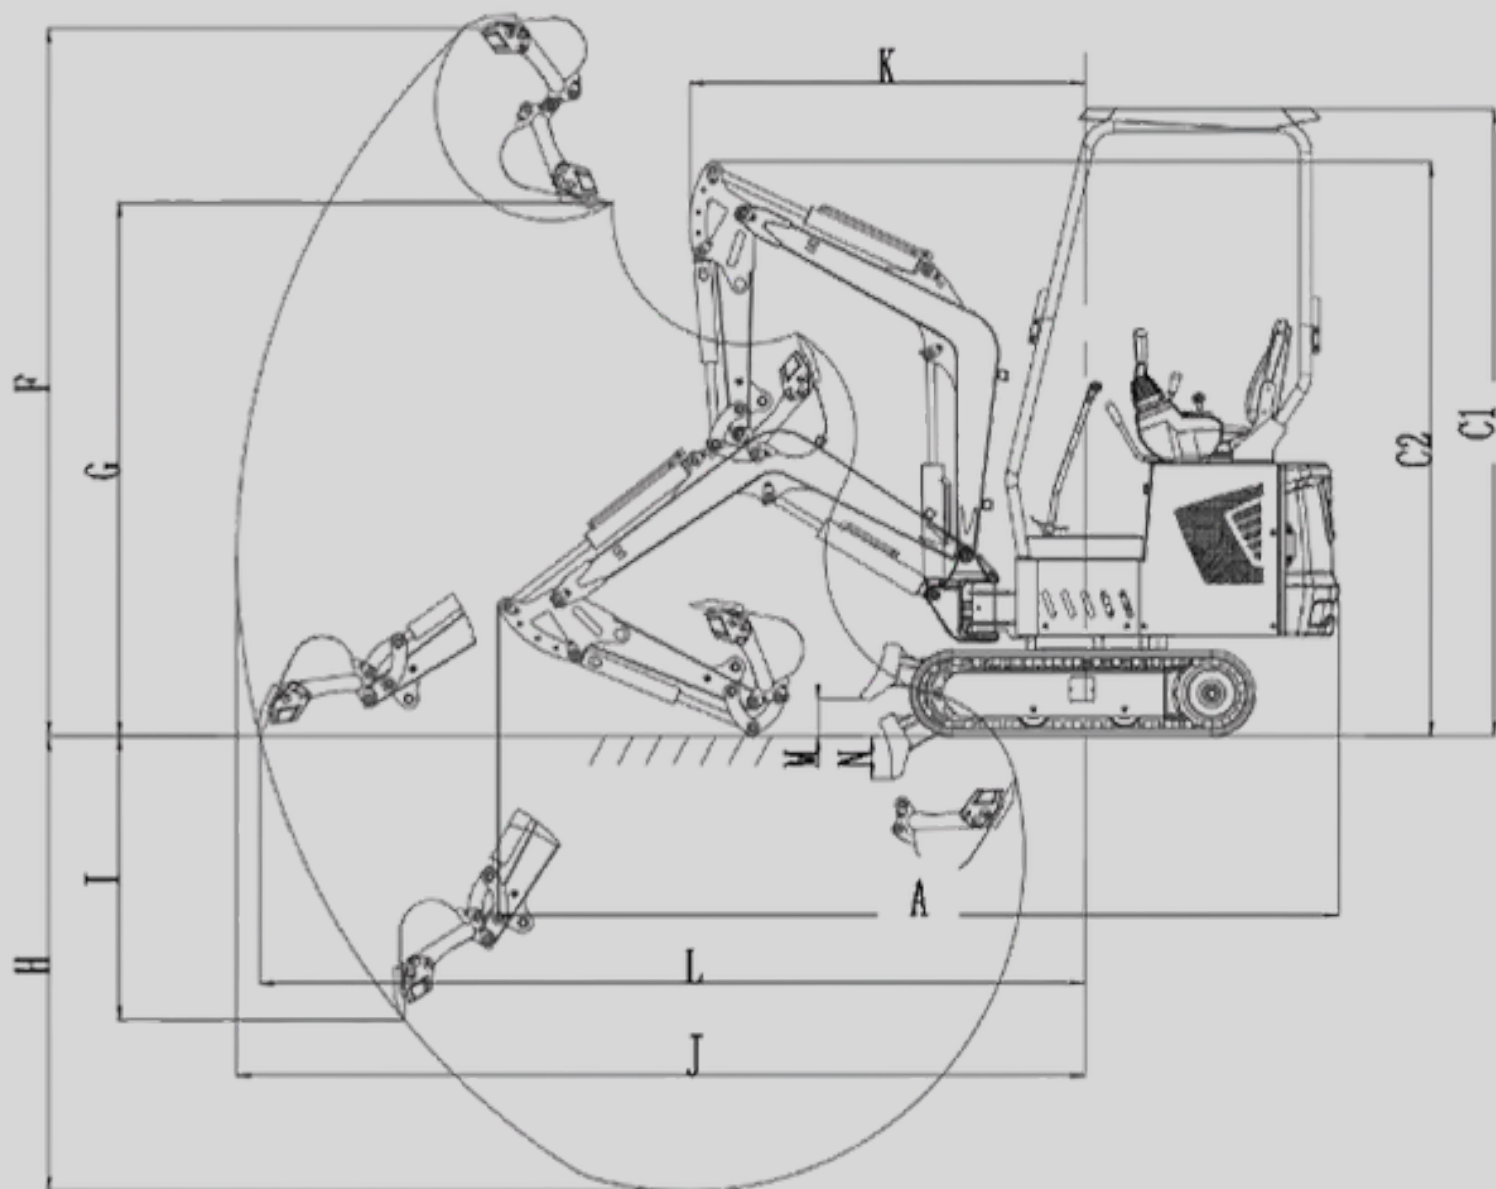

Plage de travail	LEZARD K10
Distance maximale de creusement au sol (L) :	2940 mm
Portée maximale de creusement (J) :	3030 mm
Profondeur maximale de creusement (H) :	1725 mm
Hauteur maximale de levage (F) :	2490 mm
Hauteur maximale de travail en creusement (G) :	1745 mm
Hauteur maximale de levage de la lame (M) :	170 mm
Profondeur maximale d'abaissement de la lame (N) :	240 mm